

オープニング画像変更手順

事前準備

- オープニング画像データをWEBサイトからダウンロードしてください。
ファイルはzip形式で圧縮されています(NN00153A.zip)
- USBメモリーを使用できる環境のパソコンが必要です。
- 市販のUSBメモリー(4GB以上)を用意します。
※USB1.1/2.0規格に準拠したメモリー

注意

- ① USBメモリ内には解凍したフォルダ以外のデータは格納しないでください。
※パッファロー社製のUSBメモリーを使用してダウンロードした場合、データのアップデートに失敗する事象が数件報告されております。更新を行う際は、パッファロー社製以外のUSBメモリーをご使用になることをお勧め致します。(推奨メーカー: SanDisk, Panasonic, 東芝, TDK)
- ② 製品を初期化した場合は、本手順による再設定が必要となります。

WEBサイトからダウンロードした圧縮ファイルを解凍する

- 1 ダウンロードした圧縮ファイルをダブルクリックする
 - 圧縮ファイルの内容が新しいウィンドウで開きます。
- 2 圧縮ファイル内のフォルダをデスクトップにドラッグ&ドロップする
 - フォルダがデスクトップに解凍されます。
 - ※ダウンロードしたファイル・フォルダの名称は、変更しないでください。
 - ※ダウンロードした圧縮ファイルは、バックアップとして保管してください。

パソコンでUSBメモリーにオープニング画像データを保存する

- 1 USBメモリーをパソコンに挿入する
- 2 デスクトップに解凍したフォルダ(NN00153A)を、そのままUSBメモリーのルートフォルダに保存する
 - 必ず、USBメモリーのルートフォルダへ保存してください。

オープニング画像データ設定手順

- 1 オープニング画像データを保存したUSBメモリーを挿入する



- 2 [▲]スイッチを押し[設定]をタッチする




- 3 [車種専用チューニング]をタッチする




- 4 [車種選択]をタッチする




- 5 [車種データ書き換え]をタッチする

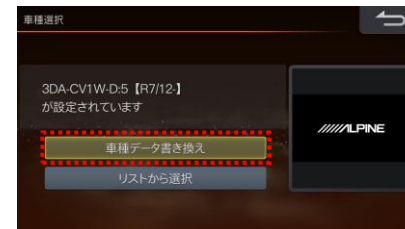


- 6 下記画像が表示されたら[はい]をタッチする

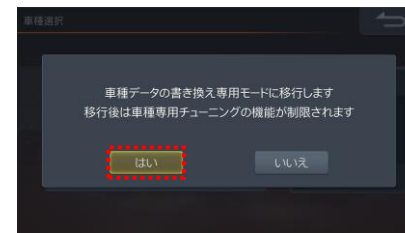

- 7 下記画像が2~3秒間表示される

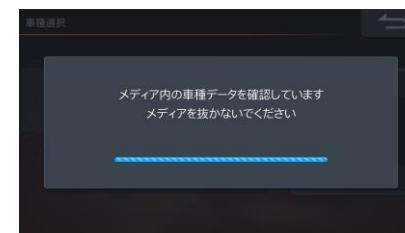


- 8 『MITSUBISHI』が選択されていることを確認し[決定]をタッチする

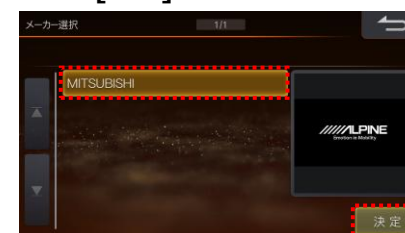

オープニング画像変更手順

オープニング画像データ設定手順(続き)


- 9 『3DA-CV1W-D:5【R7/12-】』が
選択されていることを確認し[決定]をタッチする

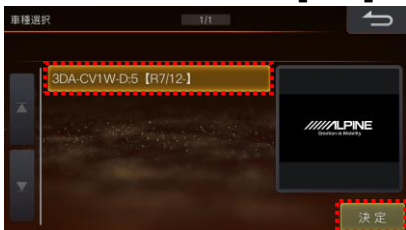

- 10 『3DA-CV1W-D:5【R7/12-】』が
選択されていることを確認し[決定]をタッチする



- 11 『サブウーファー：なし』が
選択されていることを
確認し[決定]をタッチする

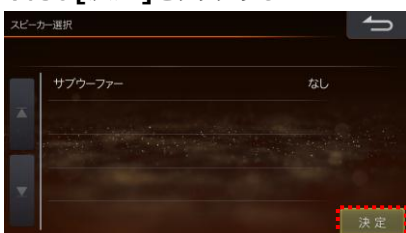

- 12 『ステアリングリモコン：設定する』が
選択されていることを確認し[決定]を
タッチする




- 13 システムに合わせて『リアビジョン：あり・なし』が
選択されていることを確認し[決定]を
タッチする



- 14 設定項目に間違い無き事を確認し[決定]を
タッチする



- 15 表示内容を確認し[はい]をタッチする

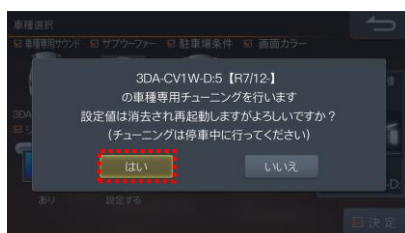

- 16 下記画像が15秒程度表示された後
自動的に再起動する



オープニング画像データ設定手順(続き)

- 17 再起動時に新たなオープニング画像が
表示される



- 18 [⬆]スイッチを押し[情報/更新]をタッチする



- 19 『その他』タブの[バージョン情報]をタッチする



- 20 『車種データ 選択中 NN00153A.1000.2607』
が確認出来たらUSBメモリーを抜く

