

あなたの物語をつくる、特別なカーシェア。

STORYCA

ハイエース

STORY FOR TRIP BASE

使いこなしマニュアル

サイドオーニング設置/片付け



〈準備物〉

- ・クランクハンドル

〈注意事項〉

- ・風の強い日、雨・雪が降っている日は使用を控えてください。
- ・就寝時は必ずしまってください。

設営の組み立て順序



サイドオーニングの展開方法



01 クランクハンドルをサイドオーニングの助手席付近にあるフックに引っ掛け、反時計回りに回します。オーニングを1mほど出してください。

※クランクハンドルを回転させる際、車両ボディに当たらないように気を付けてください。



03 オーニング先端部分の中央にあるオーニングレグの根元部分を前に引き、図のように脚の先端を引き抜きます。

※オーニングの脚を下す前にオーニングを1m以上展開すると、幕の重みでフレームが故障します。ご注意ください。



05 矢印の向きにオーニングレグを下ろし、つまみで足の長さを調節し、地面に接地します。反対側も同様に行ってください。




07



再びクランクハンドルを回し、オーニングを展開します。
右の図のようになったら、アームは伸び切っていますので、それ以上はハンドルを回さないでください。

08

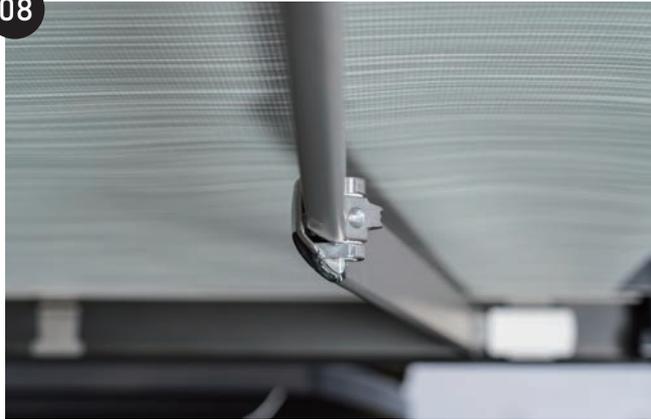

09



斜めになっているオーニングレグを長さを調節し
地面と直角にしてください。



オーニング展開時のイメージ画像です。

サイドオーニングの片付け方

01



クランクを時計回りに回し、オーニングを車両まで1m程度のところまで収納します。
斜めになっているオーニングレグを直角にしてください。

02



03



オーニングレグのつまみを緩めて長さを短くし、右の図のように先端をはめ込みます。

04



05



根元部分を押し込み、レグを収納します。反対側も同様に収納してください。
最後に残りのオーニングを収納したら、サイドオーニングの片付けは完了です。

06

